本解答は、九州建設専門学院の「解答試案」です。解答内容は
予告なしに変更になることがあります。ご了承下さい。

# 平成30年度
# ２級土木施工管理技術検定
# 実地試験（種別：土木）解答試案

**【問題　1】**

施工体験記述(**品質管理・安全管理**)につき省略します。

**【問題　2】**

（イ）非圧縮性
（ロ）少ない
（ハ）20
（ニ）ランマ
（ホ）地下排水溝

**【問題　3】**

**・盛土荷重載荷工法**

構造物の建設前に軟弱地盤に予め載荷して、圧密を進行させ残留沈下の低減、地盤強度の増加を図る

**・サンドドレーン工法**

軟弱地盤中に鉛直に砂柱を設け、間隙水を排除して圧密沈下を促進し、せん断強度の回復を図る

**・発泡スチロールブロック工法**

発泡スチロールなど軽量の盛土材を用いて盛土荷重を軽減し、盛土の沈下を防止する

**・深層混合処理工法**

軟弱地盤中の地表から所定の深さまで柱体状または石灰、セメントなどの安定材を投入し攪拌してせん断強度を高め、沈下およびすべり破壊を防止する

**・押え盛土工法**

盛土本体の側方に本体盛土よりも幅広く盛土を敷設し、軟弱土の盛土本体側方への流動を防止し、盛土のすべり破壊を防止する

**【問題　4】**

（イ）沈下
（ロ）タンピング
（ハ）混合セメントＢ種
（ニ）レイタンス
（ホ）吸水

**【問題　5】**

**・ブリーディング**
フレッシュコンクリートの打設において、打設表面に水が浮かび上がる現象

**・コールドジョイント**
新・旧コンクリートの打ち継ぎにおいて、先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートが完全に一体化しない打ち継ぎのこと

**・ＡＥ剤**
フレッシュコンクリート中に微細な気泡を発生させる混和剤。気泡の弾力で凍結膨脹を緩和して耐凍害性を向上させる。また気泡の球形の形状によりワーカビリティを向上させる

**・流動化剤**
予め混ぜられたコンクリートに添加して流動性を増大させる

**【問題　6】**

（イ）均等
（ロ）強度特性
（ハ）品質
（ニ）自然
（ホ）ばっ気乾燥

**【問題　7】**

（イ）2.5
（ロ）空気量
（ハ）塩化物含有量
（ニ）強度値
（ホ）85

【問題　8】

(1) 架空線損傷事故

①架空線上空施設に防護カバーを設置する
②施設管理者に確認の上、安全な離間距離を確保して施工する
③建設機械のブーム等の旋回・立入り禁止区域等の設定を行なう
④近接して施工する場合は見張り人・監視人を配置する


・・・・・等

(2) 地下埋設物損傷事故

①埋設物管理者及び監督職員、および道路管理者に立会いを求め、試掘により地下埋設物の確認を行なう
②明り掘削の作業により露出したガス導管の損傷により労働者に危険を及ぼす恐れのある時はつり防護、受け防護等による防護を行い、またはガス導管を移設する等の措置を行なう
③地下埋設物に近接する場所では人力により掘削し、地下埋設物に損傷がないように留意する

・・・・・等

【問題　9】

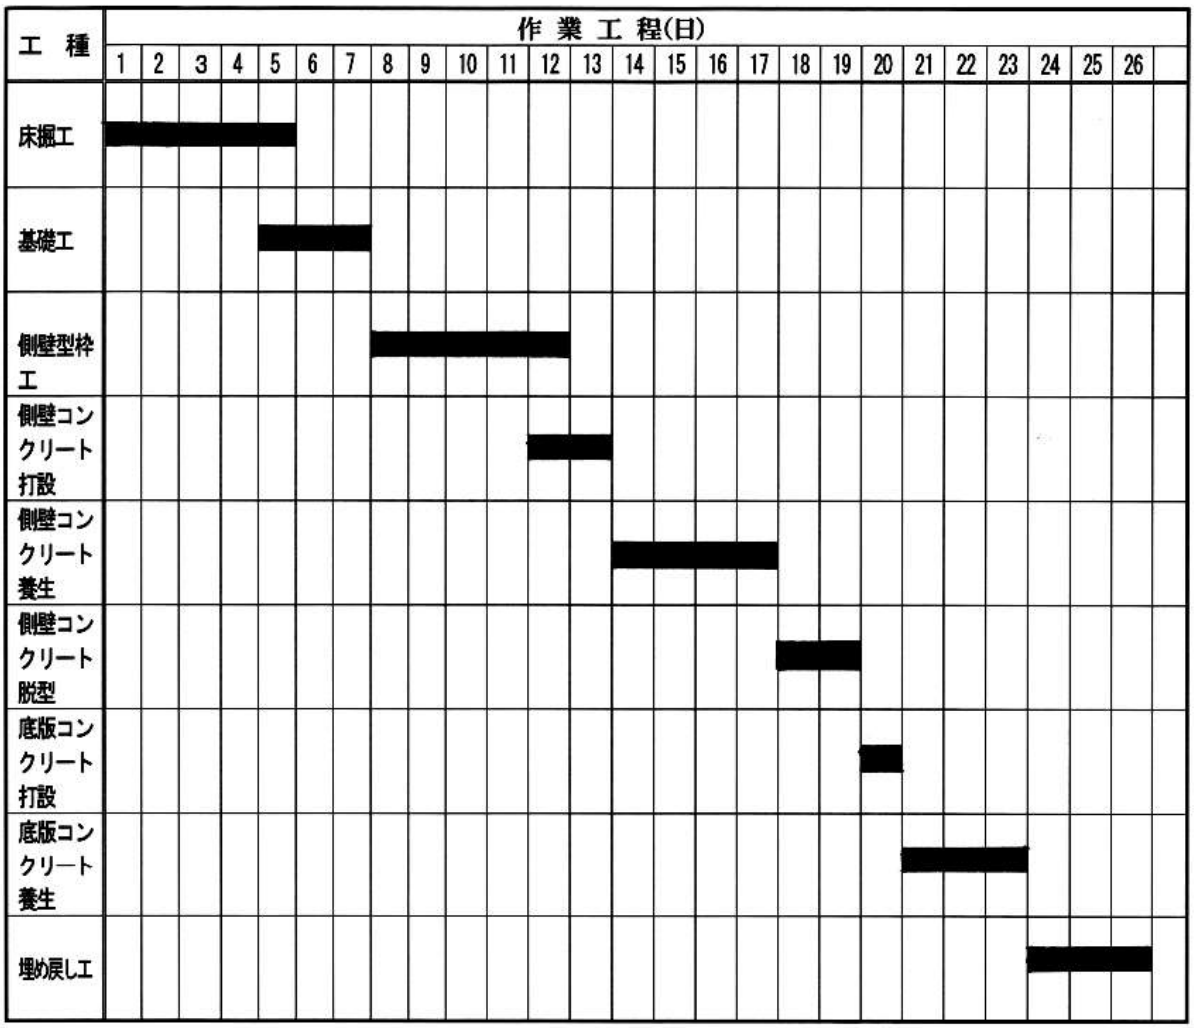


| 全所要日数 | 26 日 |
|---|---|